Filtros de taza de vacío Serie FVT

Novedad

Utilizados como pre-filtros y filtros finos de aire con cantidades diversas de contaminación, para proteger el generador de vacío. Montado como protección para el eyector.

- Amplia gama de tamaños
- Cartucho del filtro reemplazable
- Contenedor del filtro transparente para supervisar las condiciones del filtro

Estos filtros pueden ser montados directamente en los eyectores para protegerlos en caso de polvo y las condiciones ambientales.
El elemento filtrante puede ser sustituido fácilmente y sus condiciones se pueden supervisar gracias a su empaque transparente.
Estos filtros pueden ser montados en la pared mediante un soporte adecuado.
Filtrado de aire y vacío hasta 7bar.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Descripción	Filtro de taza
Materiales	- cuerpo en tecnopolímero - filtro en polietileno (PE)

La firma se reserva el derecho de modficar modelos y dimensiones sin preaviso. Estos productos estan diseñados para aplicaciones industriales. Su venta al público en general no es recomandable.

EJEMPLO DE CODIFICACIÓN

FVT	-	FF	-	1/4	-	80

FVT	SERIE: FVT = Filtro de taza
FF	TAMAÑO DE CUERDA: FF = hembra-hembra
1/4	CONEXIONES: 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 3/4 = G3/4
80	ELEMENTO FILTRANTE: 80 = 80 µm

DATOS TÉCNICOS

Novedad

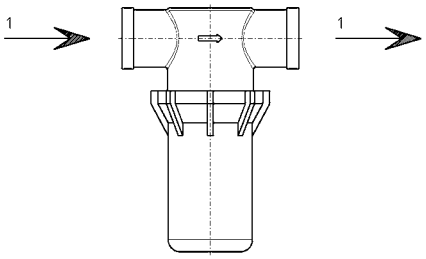

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Mod.	Elemento filtrante (µm)	Caudal Nominal (l/min)	Max vacío (mbar)	Max presión a 25°C (bar)	Max presión a 50°C (bar)	Peso (Kg)
FVT-FF-1/8-80	80	45	-990	7	5	0,049
FVT-FF-1/4-80	80	110	-990	7	5	0,047
FVT-FF-3/8-80	80	245	-990	7	5	0,079
FVT-FF-1/2-80	80	300	-990	7	5	0,076
FVT-FF-3/4-80	80	600	-990	7	5	0,164

La firma se reserva el derecho de modficar modelos y dimensiones sin preaviso. Estos productos estan diseñados para aplicaciones industriales. Su venta al público en general no es recomandable.

Diagrámas FVT

Novedad

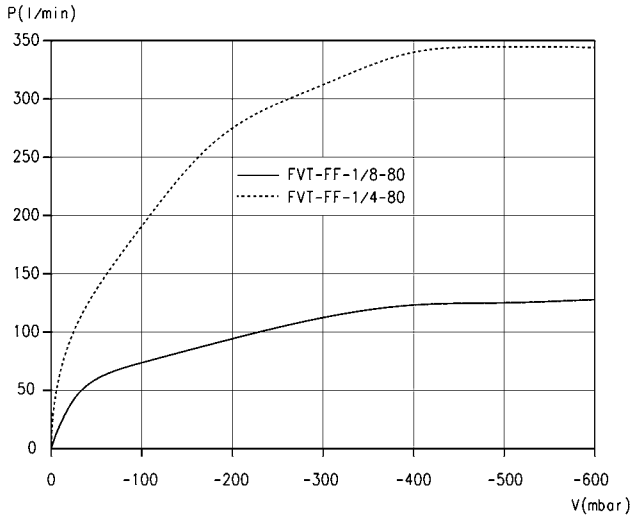

LEYENDA:
P = Flujo volumétrico
V = Valores de vacío

Nota: Rango de caudal para diferentes valores de vacío

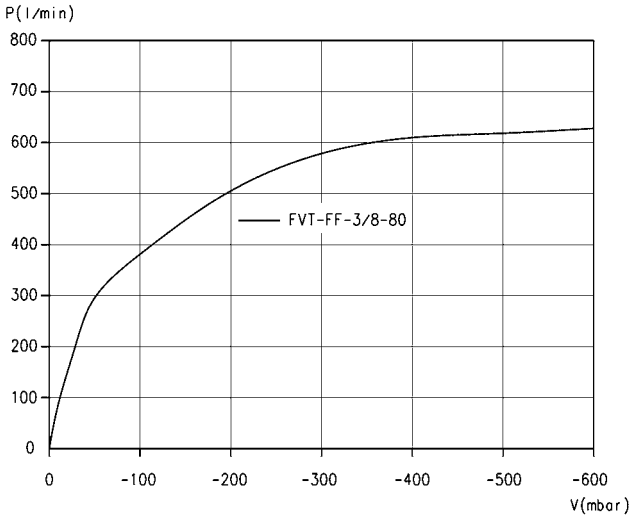

LEYENDA:
P = Flujo volumétrico
V = Valores de vacío

Nota: Caudal para diferentes valores de vacío

Diagrámas FVT

Novedad

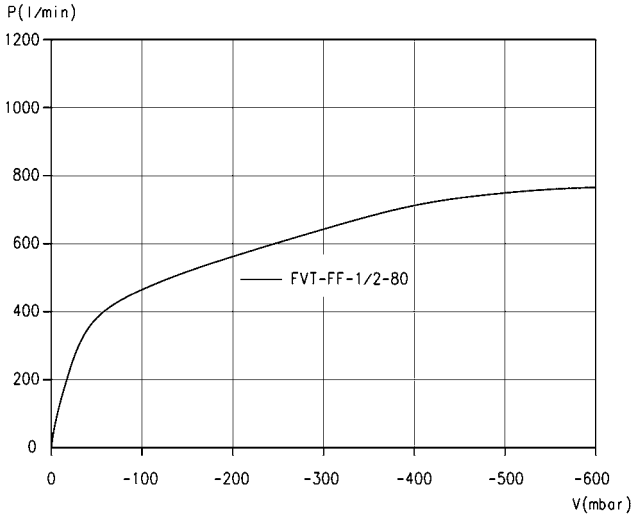

LEYENDA:
P = Flujo volumétrico
V = Válvulas de vacío

Nota: Rango de caudal para diferentes valores de vacío

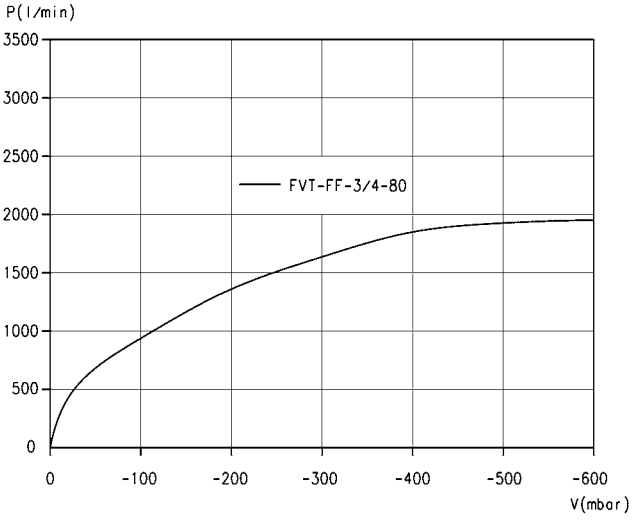

LEYENDA:
P = Flujo volumétrico
V = Valores de vacío

Nota: Caudal para diferentes valores de vacío

La firma se reserva el derecho de modificar modelos y dimensiones sin preaviso. Estos productos estan diseñados para aplicaciones industriales. Su venta al público en general no es recomandable.

Filtro de taza de vacío - Serie FVT

Novedad

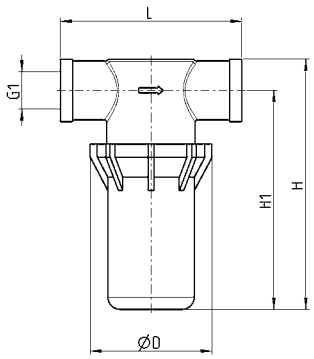

DIMENSIONES

Mod.	D	G1	H	H1	L
FVT-FF-1/8-80	48	G1/8-F	60	50	58
FVT-FF-1/4-80	48	G1/4-F	60	50	76
FVT-FF-3/8-80	48,5	G3/8-F	101	88	77,2
FVT-FF-1/2-80	48	G1/2-F	101	88	77,2
FVT-FF-3/4-80	75	G3/4-F	137	118	90,5

Soporte de montaje

Novedad

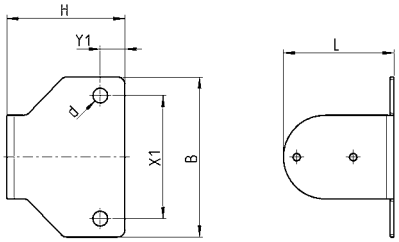

DIMENSIONES

Mod.	B	d	H	L	X1	Y1
FVT-FF-1/8-80-B	65	6	48	45	50	10
FVT-FF-3/4-80-B	85	6	52	70	70	10

La firma se reserva el derecho de modficar modelos y dimensiones sin preaviso. Estos productos estan diseñados para aplicaciones industriales. Su venta al público en general no es recomandable.